Cocemfe


Manual de uso Pictograma – Discapacidad orgánica

Discapacidad orgánica

Este breve manual ha sido preparado a modo de documentación y recomendaciones para una correcta aplicación del pictograma.


Pictograma

Pictograma

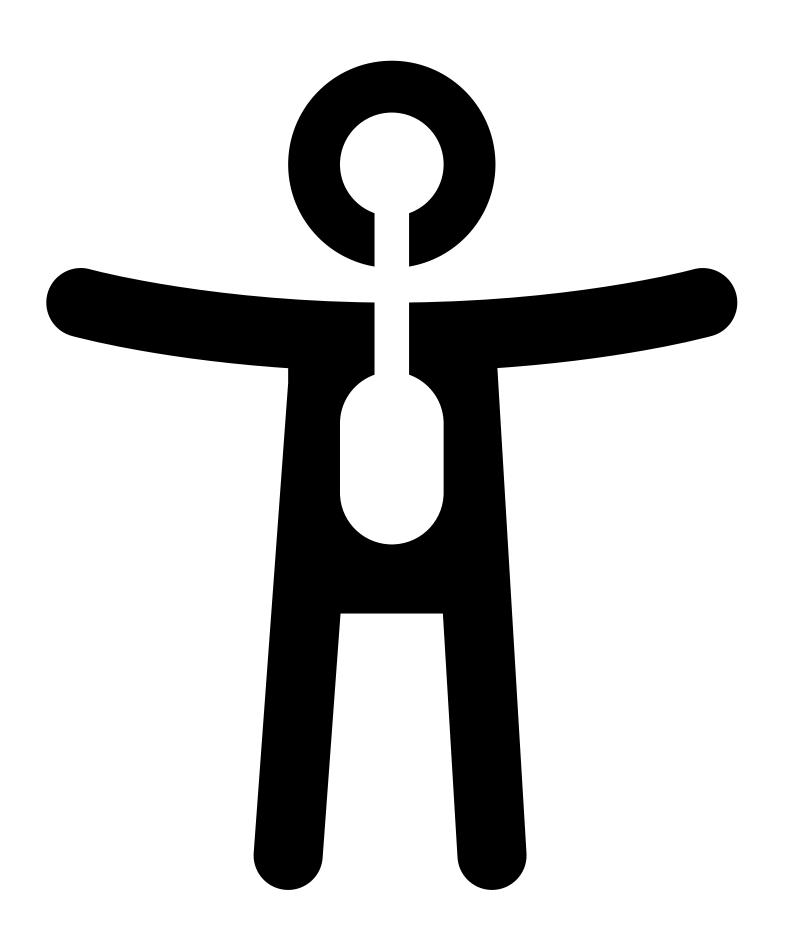


Acotado:

El pictograma está construido manteniendo unas proporciones que deberán respetarse a la hora de aplicarse en cualquier soporte.

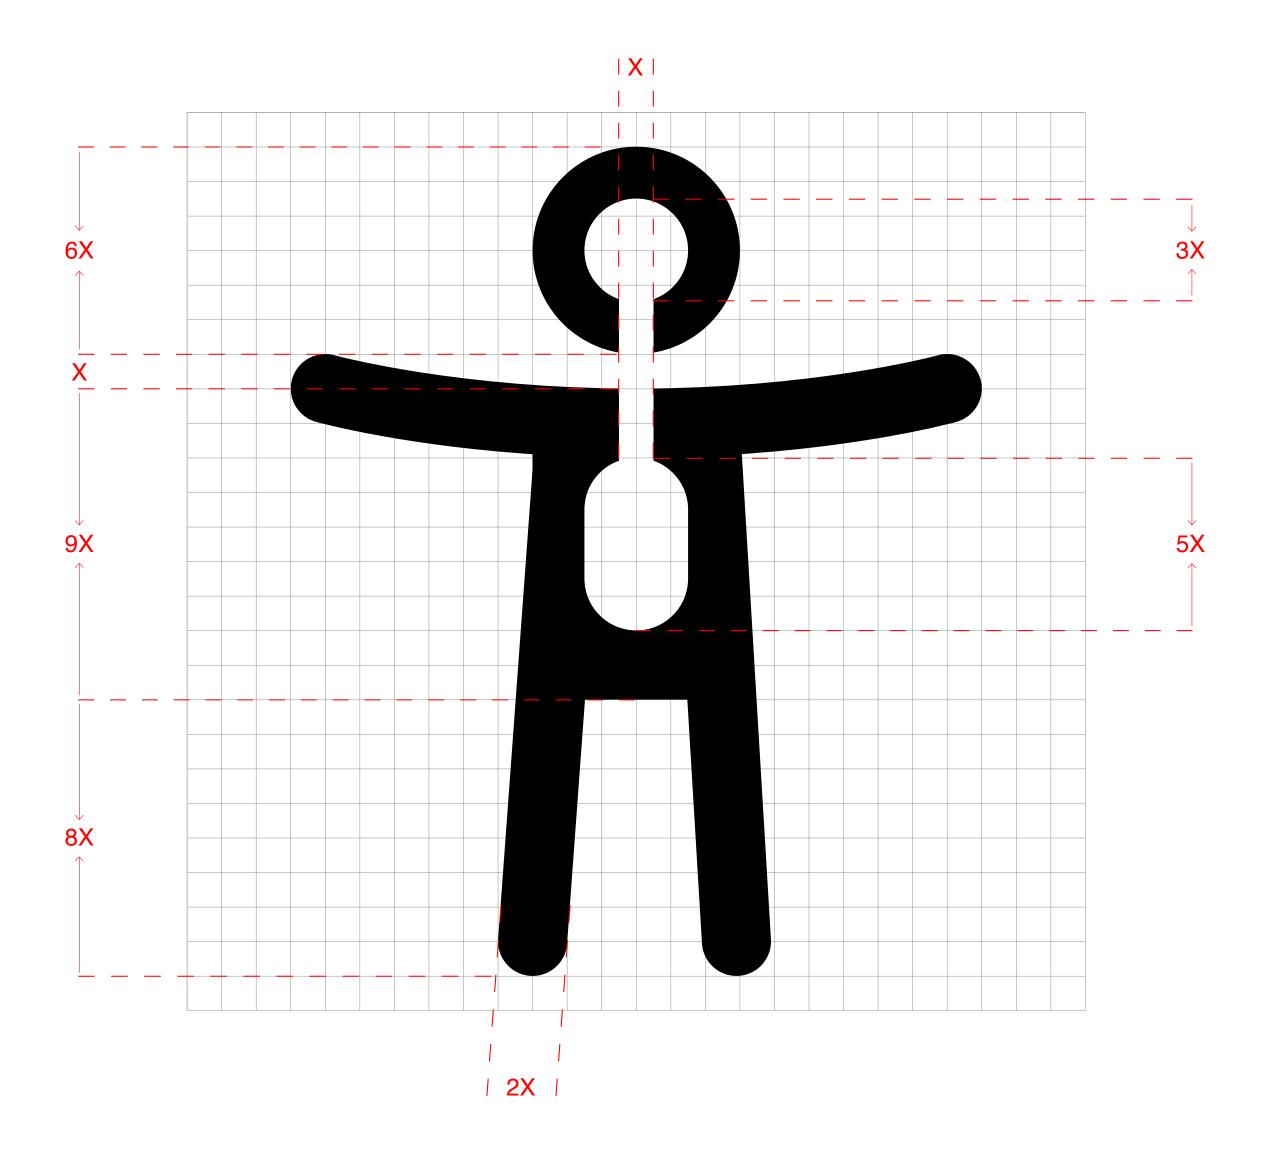


Área de respeto:


Para su correcta diferenciación es recomendable respetar la zona de seguridad indicada.

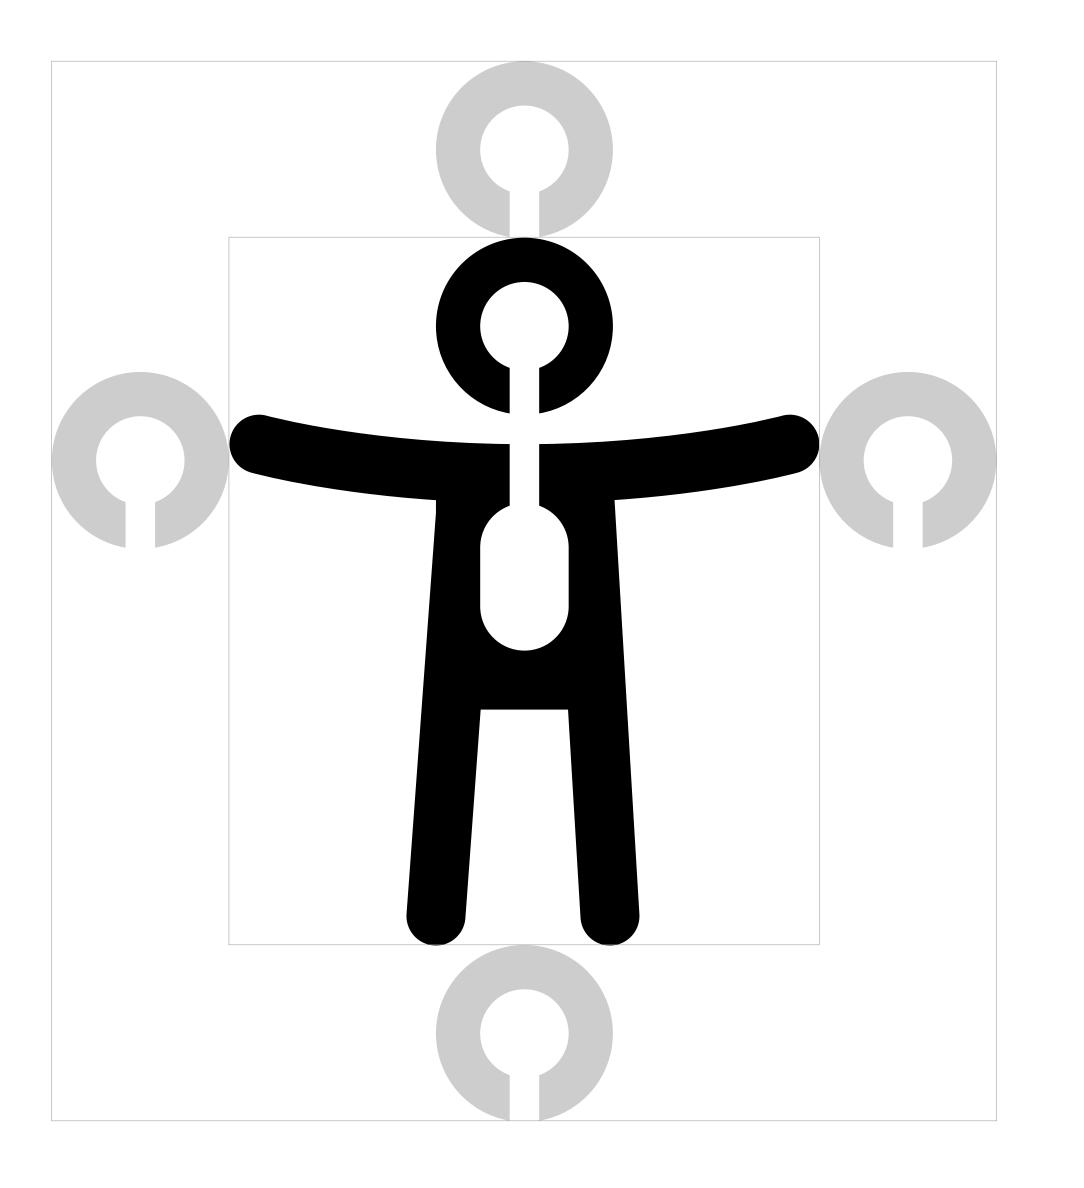

Tamaño mínimo

El tamaño mínimo aconsejable, que viene determinado por la altura del pictograma, es de 20mm para impresión y de 56px en su versión digital.

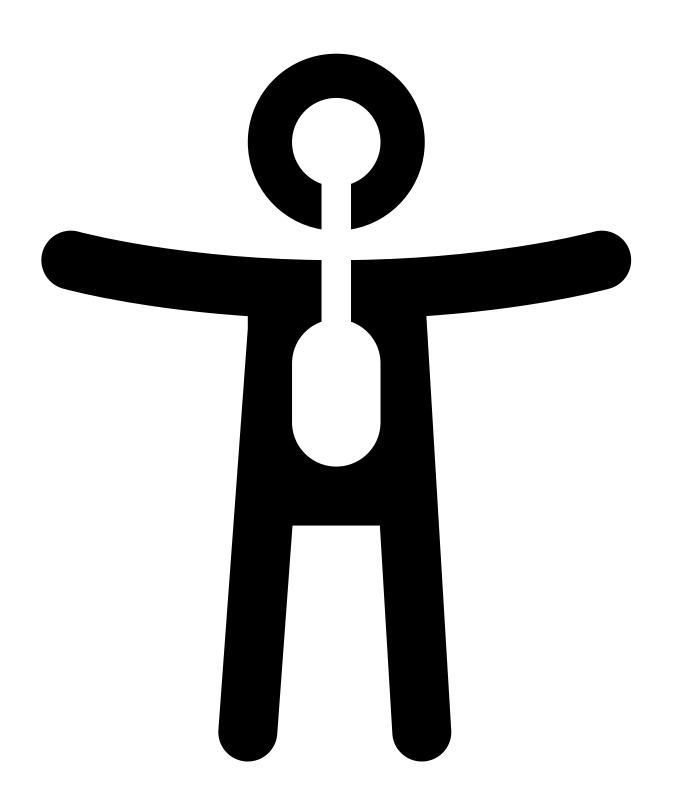

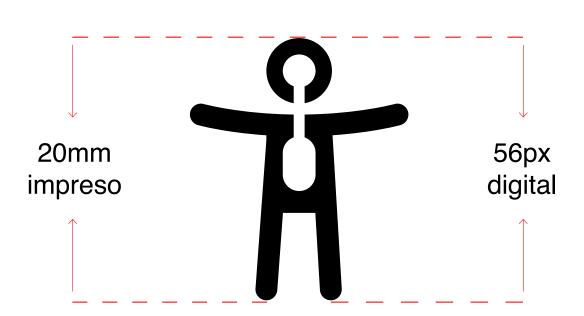


Colores:

Negro:

Pantone Process Black CMYK: 0% 0% 0% 100%

RGB: 0% 0% 0% HEX: #000000


Las opciones Pantone y CMYK están destinadas a su uso en impresión, mientras que las opciones en RGB y HEX son para su versión en pantalla (web, redes sociales, etc.).

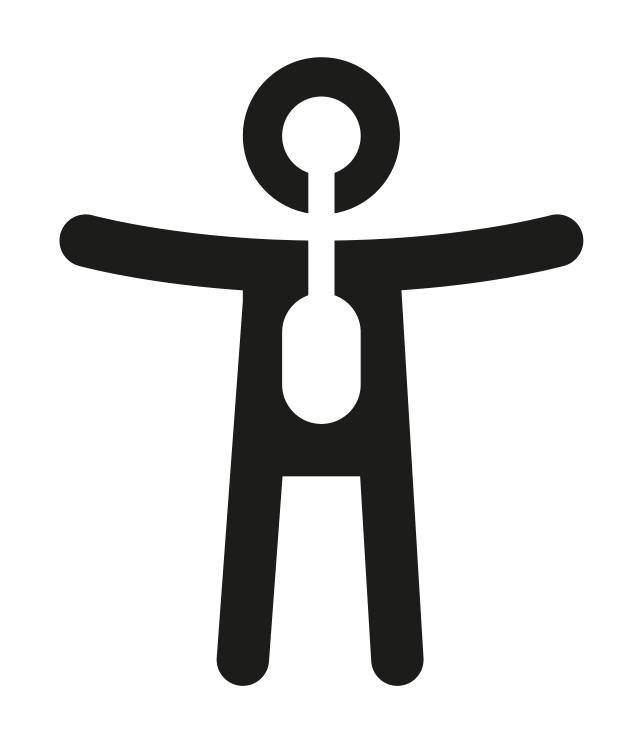



Colores secundarios:

El pictograma puede funcionar sobre diversos colores, aunque recomendamos su uso en color negro cuando sea aplicado sobre fondos claros (opción A), y en color blanco cuando sea aplicado sobre fondos oscuros (opción B) con el fin de conseguir un mayor contraste y claridad.

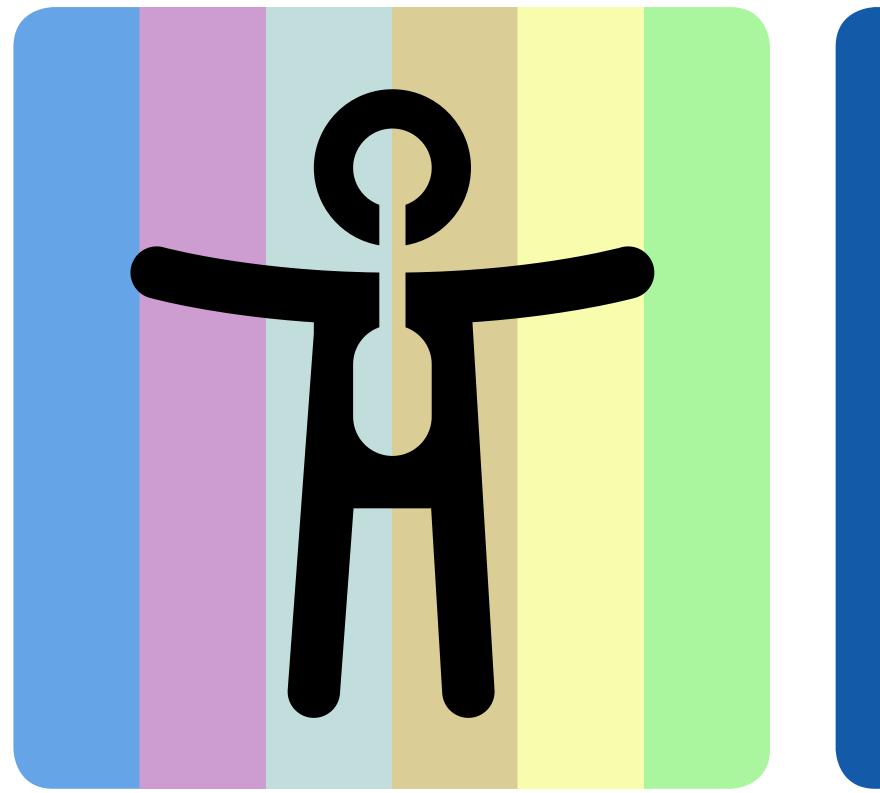

Ejemplo de aplicación sobre colores claros



Ejemplo de aplicación sobre colores oscuros

Pictograma caja:


Para aquellos casos en los que el pictograma deba ir en un contenedor éste deberá ir en su versión en negativo.



Pictograma caja:

Los márgenes de seguridad para su contenedor es de 1x en su margen superior e inferior y de 3x en los laterales.

A su vez, recomendamos el uso de unas esquinas redondeadas de 1x

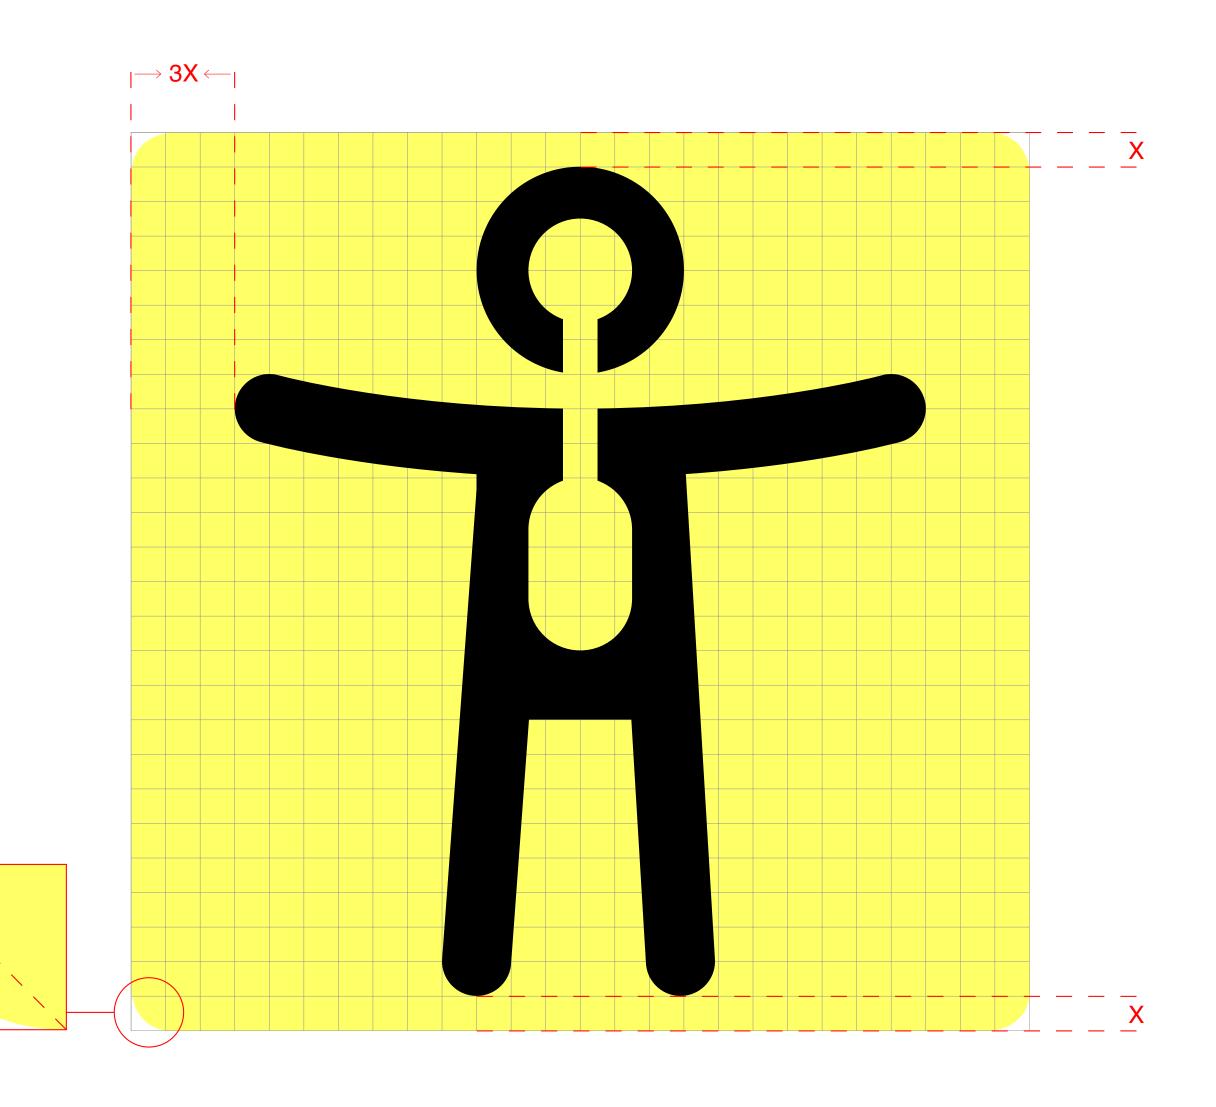

Área de respeto

Para su correcta diferenciación es recomendable respetar la zona de seguridad indicada.



Tamaño mínimo

El tamaño mínimo aconsejable, que viene determinado por la altura del pictograma, es de 20mm para impresión y de 64px en su versión digital.



